


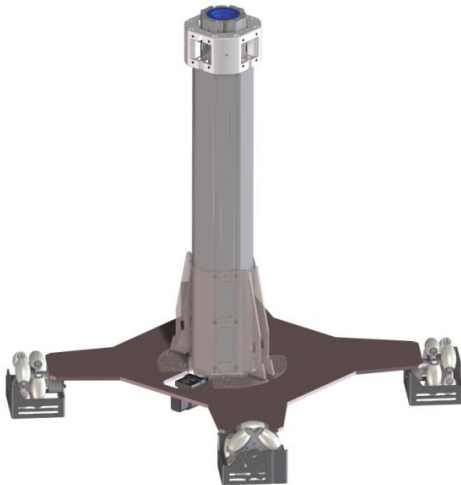

Antriebsart:	• elektrisch Servoantrieb • pneumatischer Antrieb
Steuerung:	• Programmierbare Kompaktsteu. • Z- Positionen programmierbar • Display / Touch Display • Induktive Bediengriffe
Betriebsspannung:	• 36 V
Energieversorgung:	• Schnell wechselbarer Lithium-Ionen-Akku
Säulenwerkstoff:	• Aluminium
Verfahung/ Fahrwerke:	• spezielles Allseitenrad • Anordnung (3-Fuß/ 4-Fuß)
Bauhöhe:	• 550mm + Hub
Max. Beladung der Säule:	• 130 kg
Maximale Auskragung:	• 900 mm
Max. Hubgeschwindigkeit:	• 80 mm/s
Max. Hub:	• 1.200 mm
Temperaturbereich:	• 0° bis +50°C
Hubantrieb:	• Kugelumlaufspindel (elektrisch)
Bremse:	• Mechanische Bremse • Hubbremse in Z- Achse wirkend
Selbsthemmung:	• Ja